


FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

ÎLOTS DIRECTIONNELS 100

Dimensions (lxhxL cm)	Type	Poids (kg)
100x14x200 ^{1,2,3}	tête	558,00
100x14x200 ^{2,3,4}	intermédiaire	616,00


- 1 Dispositif de levage : 3 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.
- 4 Dispositif de levage : 4 x M20.

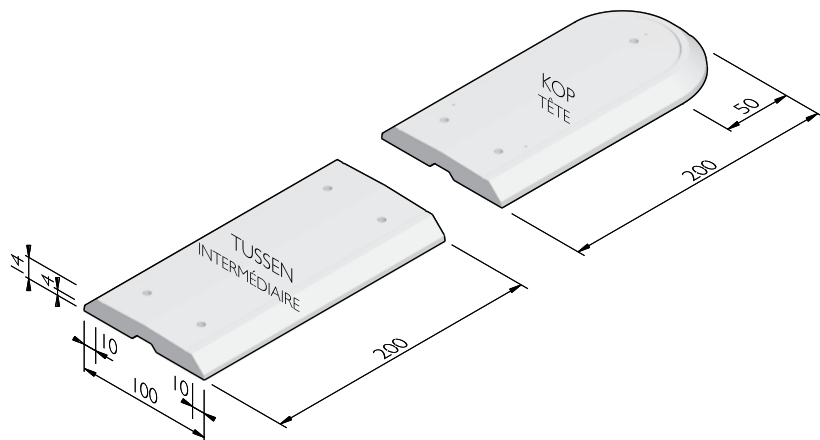

ÎLOTS DIRECTIONNELS 150

Dimensions (lxhxL cm)	Type	Poids (kg)
150x14x200 ^{1,2,3}	tête	785,00
150x14x200 ^{2,3,4}	intermédiaire	870,00

- 1 Dispositif de levage : 3 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.
- 4 Dispositif de levage : 4 x M20.

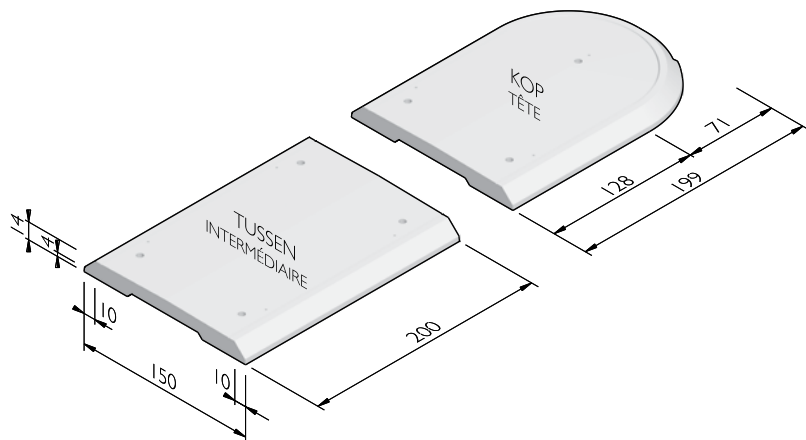

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

ÎLOTS DIRECTIONNELS 200

Dimensions (lxhxL cm)	Type	Poids (kg)
200x14x100 ^{1,2,3}	intermédiaire	629,00
200x14x100 ^{1,2,3,4}	fin	600,00
200x14x150 ^{2,3,5}	autonome	757,00
200x14x150 ^{2,3,5}	tête	787,00
200x14x200 ^{2,3,5}	autonome	1074,00
200x14x200 ^{2,3,5}	tête	1104,00

- 1 Dispositif de levage : 4 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.
- 4 Disponible avec réflecteur à bille de verre.
- 5 Dispositif de levage : 3 x M20.

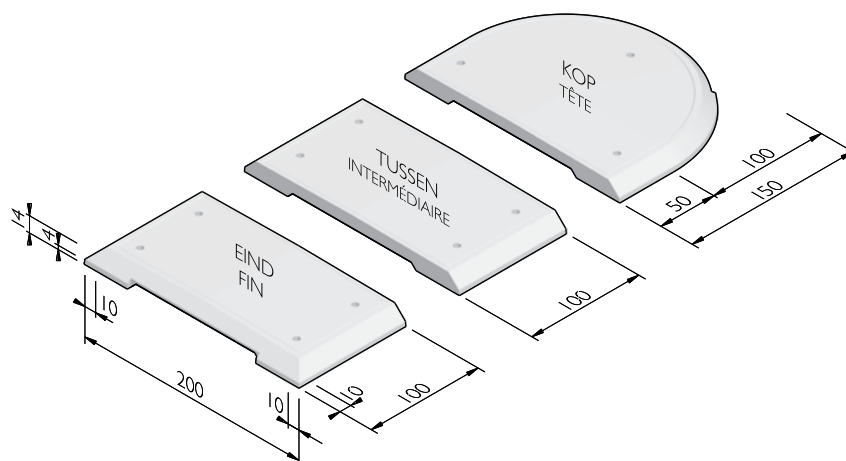

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

ÎLOTS DIRECTIONNELS 250

Dimensions (lxhxL cm)	Type	Poids (kg)
250x14x100 ^{1,2,3}	fin	759,00
250x14x100 ^{1,2,3}	intermédiaire	795,00
250x14x150 ^{2,3,4}	autonome	918,00
250x14x150 ^{2,3,4}	tête	956,00
250x14x200 ^{2,3,4}	autonome	1320,00
250x14x200 ^{2,3,4}	tête	1358,00

- 1 Dispositif de levage : 4 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.
- 4 Dispositif de levage : 3 x M20.

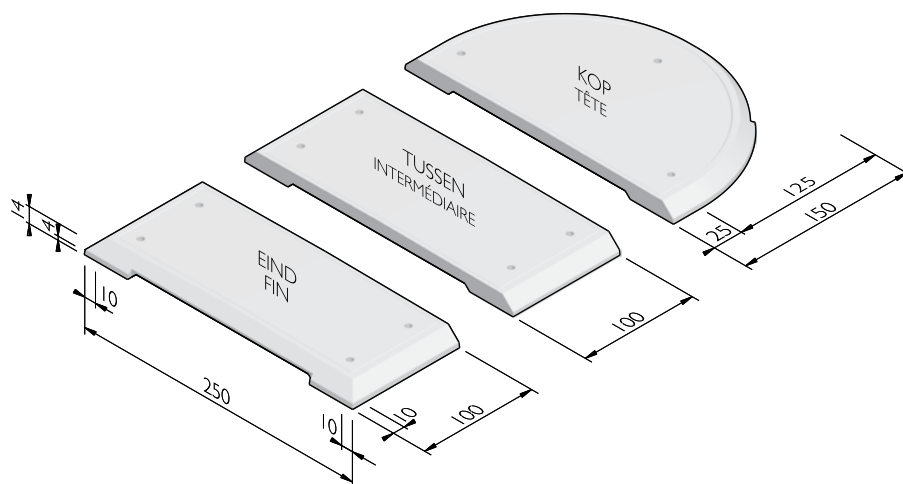

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

ÎLOTS DIRECTIONNELS LATÉRAUX 250

Dimensions (lxhxl cm)	Type	Poids (kg)
250x14x221 ^{1,2,3}	gauche	1248,00
250x14x221 ^{1,2,3}	droite	1248,00

- 1 Dispositif de levage : 3 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.

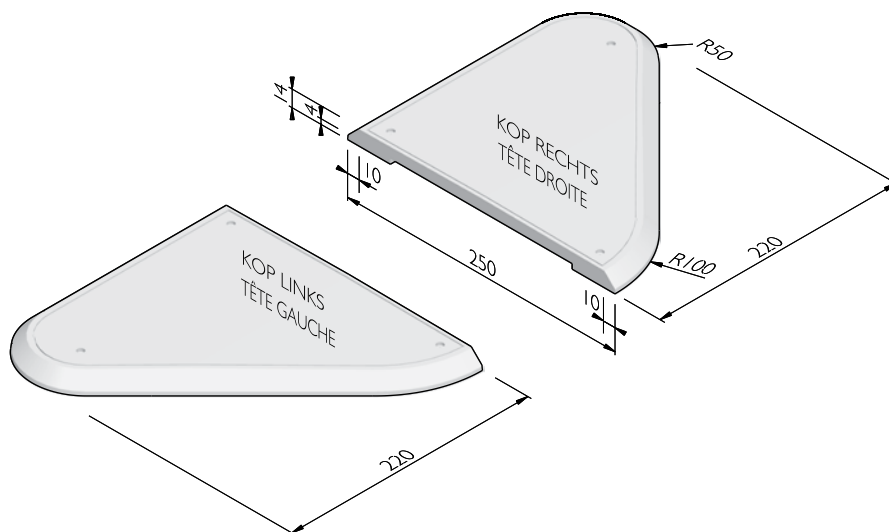

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works


Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

ÎLOTS DIRECTIONNELS 300

Dimensions (lxhxL cm)	Type	Poids (kg)
300x14x100 ^{1,2,3}	intermédiaire	963,00
300x14x100 ^{1,2,3}	fin	919,00
300x14x150 ^{2,3,4}	autonome	1055,00
300x14x150 ^{2,3,4}	tête	1099,00
300x14x200 ^{2,3,4}	tête	1591,00
300x14x200 ^{2,3,4}	autonome	1544,00

- 1 Dispositif de levage : 4 x M20.
- 2 Disponible en version standard et lavée.
- 3 Par défaut, le pourtour est en béton blanc et la surface supérieure lavée en couleur Noir Basalte.
- 4 Dispositif de levage : 3 x M20.

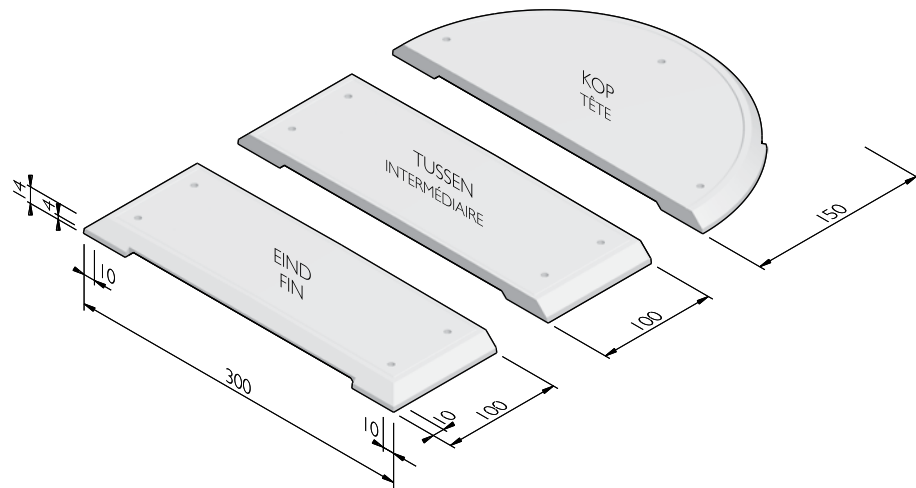

STRUCTURES

La ligne de produit Îlot de trafic préfabriqués est disponible dans les structures suivantes:	
Saxum	Couche d'usure à 70% de pierre naturelle, lavée
Béton autoplaçant	Apparence de béton lisse, gris ou de couleur et à couler dans quasiment n'importe quelle forme

COULEURS

SAXUM



Noir basalte

Noir basalte

Street  Art

Street  Safe


Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS ÎLOT DE TRAFIC PRÉFABRIQUÉS

BÉTON AUTOPLAÇANT



Blanc


Gris clair

Gris foncé

Noir

Rouge

Blanc



Gris clair

Gris foncé

Noir

Rouge

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

QUALITÉ

Stradus Infra s'engage à proposer des produits et des solutions de qualité supérieure. Nous plaçons la barre toujours plus haut, en étoffant nos connaissances et en offrant une formation continue à notre personnel. La maîtrise et l'amélioration de la qualité ont toujours fait partie de la culture de notre organisation. Nos produits sont tous certifiés CE et sont, dans la mesure du possible, fournis avec un label BENOR, un label KOMO ou un label Deutsche Überwachung. Constituant une certification volontaire, ces labels confirment que le fabricant réalise correctement ses contrôles industriels internes et que les performances qu'il déclare sont conformes aux normes. Pour le contrôle externe périodique, des organismes mandatés vérifient l'application correcte du contrôle industriel interne par le fabricant et prélèvent les échantillons nécessaires pour effectuer des essais de contrôle.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.